

LAVEUSE À CHARGEMENT FRONTAL

5,0 pi³ (CEI)

EFLS517S TT / IW

Laveuse Perfect Steam^{MC} avec lavage LuxCare^{MC} et commandes IQ-Touch^{MC}



CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES



PERFECT STEAM^{MC} ÉLIMINE LES TACHES TENACES

Contrairement à beaucoup de laveuses, notre technologie Perfect Steam^{MC} injecte la vapeur par le bas afin de soulever en douceur la saleté et les taches logées dans les fibres.



NETTOYAGE EN PROFONDEUR AVEC LE SYSTÈME DE LAVAGE LUXCARE^{MC}

Notre système de lavage LuxCare^{MC} procure un nettoyage en profondeur avec actions de lavage améliorées, contrôle de la température et détection intelligente de brassée.



LAVAGE RAPIDE EN 18 MINUTES¹

Cycle qui nettoie rapidement et en profondeur les articles dont vous avez le plus besoin.



OPTION DE DÉSINFECTION

Cycle homologué pour tuer et éliminer 99 % des bactéries et 95 % des allergènes².

DIMENSIONS DU PRODUIT

Hauteur	38"
Largeur	27"
Profondeur	32"

AUTRES CARACTÉRISTIQUES FACILES D'EMPLOI

L'OPTION STAIN TREAT^{MC} II DÉLOGE LES TACHES INCRUSTÉES

Optimise la température, les actions de culbutage et la durée du cycle selon le type de tache sélectionné.

LA PLUS EFFICACE HOMOLOGUÉE ENERGY STAR^{MD}

Les laveuses Electrolux satisfont à des critères stricts afin de garantir un haut rendement énergétique, sans compromis sur la propreté.

GARANTIE DE 10 ANS SUR LE MOTEUR ET À VIE SUR LA CUVE

Vous pouvez rester serein en sachant que votre laveuse est appuyée par une garantie de 10 ans sur le moteur et à vie sur la cuve.

SYSTÈME PERFECT BALANCE^{MD} ET GARANTIE D'INSTALLATION À L'ÉTAGE

Équilibre les brassées pour un fonctionnement silencieux et en douceur. Tellement silencieux que vous pouvez utiliser votre laveuse à l'étage ou à proximité des chambres sans que personne ne s'en aperçoive³.

LE RINÇAGE À L'EAU FRAÎCHE ÉLIMINE LES RÉSIDUS DE DÉTERGENT

Nous utilisons de l'eau fraîche lors du dernier rinçage afin d'assurer une meilleure élimination du détergent, ce qui est plus doux pour la peau sensible, tout en procurant un meilleur soin des tissus.

PORTE DE LAVEUSE RÉVERSIBLE POUR DES OPTIONS D'INSTALLATION ACCRUES

Comme nos modèles de laveuses sont dotés d'une porte réversible, d'une ventilation à quatre voies et qu'ils sont de taille standard de 27", ils sont conçus pour s'installer quasiment partout, là où bon vous semble.

GRANDE CAPACITÉ

Nettoie aisément un couvre-lit pour très grand lit, grâce à sa cuve de grande capacité de 5 pi³.

OPTION DE RAFRAÎCHISSEMENT PROLONGÉ

Ajoute un rinçage et un essorage après le cycle de lavage pour que les vêtements restent frais jusqu'à ce que vous puissiez les transférer dans la sècheuse.

9 CYCLES POUR PRENDRE SOIN DE CHAQUE TISSU

Lavez tous vos articles spéciaux avec des cycles sur mesure dont Délicats, Puissant, Blancs éclatants et plus encore.

Offert en :



Titane (TT)



Blanc atoll (IW)

¹Vitesse de séchage selon une charge DOE de 3 lb.

²Nos produits satisfont aux normes d'essai NSF^{MC}.

³Selon des essais réalisés sur un plancher en bois traditionnel à revêtement vinyle.

LAVEUSE À CHARGEMENT FRONTAL

EFLS517S TT/IW



LAVEUSE À CHARGEMENT FRONTAL DE 27"

Capacité (CEI)	5,0 pi ³
CARACTÉRISTIQUES	
Porte de type « Tirer pour ouvrir »	Oui
Commandes IQ-Touch ^{MC}	Oui
Système de lavage Perfect Steam ^{MC}	Oui
Système d'équilibrage	Perfect Balance ^{MD}
Système d'insonorisation	Luxury-Quiet ^{MC}
Éclairage	Luxury-Design ^{MD}
Distributeur de type « Tirer pour ouvrir »	Oui
Système de lavage	LuxCare ^{MC}
Chauffe-eau intégral	Oui
Cuve de lavage	Acier inoxydable
Sélecteur automatique de température	Oui
Réglage automatique du niveau d'eau	Oui
Distributeur automatique de détergent pour le prélavage (liquide/poudre)	Oui
Distributeur automatique de javellisant (liquide seulement)	Oui
Distributeur automatique de détergent (liquide/poudre)	Oui
Distributeur automatique d'assouplissant (liquide seulement)	Oui
Vitesse de culbutage (tr/min)	Variable
Vitesse d'essorage (tr/min)	1 300
Porte réversible	Oui
Pieds de nivellement réglables	Oui
ENERGY STAR [®]	La plus efficace
Désinfection homologuée NSF ^{MD}	Oui

CYCLES

Puissant, Blancs plus blancs, Normal, Tout-aller, Couleurs, Lavage rapide en 18 minutes, Délicats, Rinçage et essorage, Nettoyer la laveuse	9
---	---

OPTIONS

Combinaisons de température laver/rincer	7
Sélections de température	5
Ajouter de la vapeur	Oui
Choix de vitesses d'essorage	5
Sélections du niveau de salissure	5
Démarrage différé	Oui
Signal de fin de cycle	Marche/arrêt

OPTIONS D'INSTALLATION

Autonome, sous le comptoir*, superposée (sous la sècheuse), avec piédestal, dissimulée (dans un placard), au deuxième étage	Oui
---	-----

ACCESSOIRES

Piédestal Luxury-Glide ^{MD} avec grand tiroir de rangement :	
Titane : EPWD157STT	En option
Blanc atoll : EPWD157SIW	En option
Support de superposition pour sècheuse : STACKITX	En option
Tuyauterie souple de vidange : 137098000	En option

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Couleur :	
Titane	TT
Blanc atoll	IW
Emplacement de l'alimentation électrique	À l'arrière, en haut à droite
Emplacement de l'entrée d'eau	À l'arrière, en haut à gauche
Tension	120 V/60 Hz
Puissance raccordée (kW) à 120 V [†]	1,2
Puissance à 120 V (W)	1 200
Intensité à 120 V (A)	12
Poids à l'expédition (approx.)	230 lb

* Les appareils côte-à-côte destinés à une installation encastrée nécessitent un comptoir et/ou une armoire sur mesure.

[†] Une prise électrique triphasée reliée à la terre est exigée. Le circuit d'alimentation électrique doit être installé conformément à l'édition courante des ordonnances et codes nationaux et locaux.

REMARQUE : Toujours consulter les codes locaux et nationaux d'électricité et de plomberie. Consulter le Guide d'Installation en ligne à appareilelectrolux.ca pour obtenir des instructions d'installation détaillées.

Les caractéristiques techniques peuvent changer.

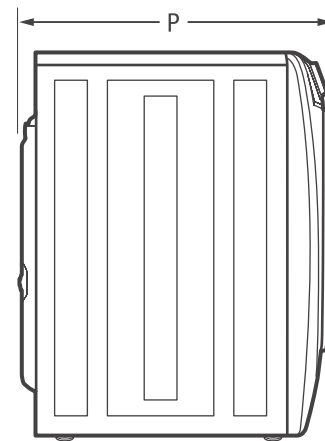
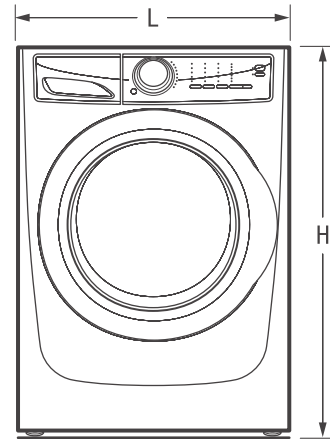


DIMENSIONS DU PRODUIT

Hauteur (sans le piédestal de 15")	38"
(avec le piédestal de 15")	53 1/4"
Largeur	27"
Profondeur (au centre de l'incurvation - tuyau souple non compris)	32"
(avec porte ouverte à 90°)	50 5/8"

Installation du piédestal avec tiroir de 15"

Élève la laveuse à 53 1/4". Pour les détails de l'installation du piédestal, consultez les directives comprises avec le piédestal ou en ligne. L'installation du piédestal exige la modification de l'emplacement du raccordement aux services publics. Pour plus de détails, consulter le guide d'installation du produit en ligne.



Electrolux Major Appliances, N.A.

CANADA • 5855 Terry Fox Way • Mississauga (ON) L5V 3E4 • 1-800-265-8352 • appareilelectrolux.ca

EFLS517S 03/17

© 2017 Electrolux Major Appliances, N.A.



Les normes élevées de qualité d'Electrolux Home Products Inc. signifient que nous œuvrons constamment à l'amélioration de nos produits. Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques techniques ou d'abandonner certains modèles sans préavis.

Imprimé au Canada