

CUISINIÈRE ENCASTRABLE ÉLECTRIQUE

EW30ES8CRS

Doté des commandes électroniques Wave-Touch^{MD}



CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES




CONVECTION DOUBLE PERFECT TASTE^{MC}

Pour conférer des saveurs et textures délicieuses à tout coup, ainsi qu'une cuisson uniforme, le double ventilateur à convection fait circuler l'air partout dans le four. Deux vitesses variables agissent de concert avec trois éléments chauffants (cuisson, grillage et convection). Résultat : des plats toujours bien cuits.



SONDE DE TEMPÉRATURE PERFECT TASTE^{MC}

Grâce à la sonde de température Perfect Taste^{MC}, chaque plat cuisiné atteint la perfection. Elle fait plus que mesurer la température : elle vous prévient lorsque la température souhaitée est atteinte et passe automatiquement au réglage de réchaud. Ainsi, les plats sont toujours à point et les résultats, parfaits à tout coup.

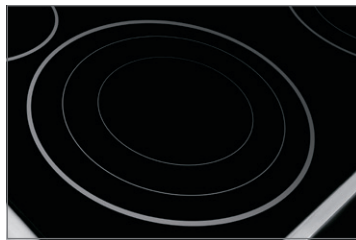

ÉLÉMENTS DE TABLE DE CUISSON FLEX-2-FIT^{MD}

Ces éléments réglables ont trois tailles, ce qui vous confère la liberté de cuisiner une variété de délicieux plats. Ils offrent le summum de la polyvalence en termes de cuisson avec une puissance des brûleurs accrue.



CUISSON À ÉTAPES MULTIPLES

Des saveurs exquises en toute facilité. Grâce à la cuisson à étapes multiples, un four Electrolux est pratiquement un sous-chef, vous aidant à concocter de vrais délices en alternant entre sept modes professionnels, soit cuisson, grillage, cuisson par convection, rôtissage par convection, grillage par convection, réchaud et cuisson lente.

DIMENSIONS DU PRODUIT

Hauteur	36 5/8"
Largeur	30"
Profondeur	28 5/16"

AUTRES CARACTÉRISTIQUES FACILES D'EMPLOI

BOUTON PERFECT TURKEY^{MD}

Préparez de la volaille délicieuse et tendre. Imaginez cuisiner sans stress pendant les Fêtes sachant que la sonde de température Perfect Taste^{MC} vous permet de réaliser une cuisson parfaite de la dinde.

GRILLES AUTONETTOYANTES EN PORCELAINE

Faites cuire, rôtir ou griller, puis savourez : nous nous chargeons du nettoyage. Nos grilles en porcelaine sont à l'épreuve du cycle d'autonettoyage, afin que vous n'ayez pas à les sortir et les laver à la main.

FOURS PERFECT PAIR^{MD}

Un four principal polyvalent et un second four complémentaire s'associent pour procurer une vaste capacité de cuisson. Utilisez les deux fours simultanément pour cuire deux plats à différentes températures.

SURFACE DE CUISSON FACILE À NETTOYER

La table de cuisson en verre lisse se nettoie en un tournemain.

GRANDE CAPACITÉ

Cuisson simultanée de plats : nos fours offrent 4,6 pi³ de volume de cuisson et trois grilles réglables.

PRÉCHAUFFAGE RAPIDE

Préchauffage en quelques minutes seulement¹.

GARANTIE LIMITÉE PLATINUM STAR^{MD}

Notre garantie limitée exclusive comprend une couverture de trois (3) ans sur les pièces et d'un (1) an sur la main-d'œuvre².

COMMANDES WAVE-TOUCH^{MD}

Activé par simple effleurement, le tableau de commande affiche vos options de cuisson. Après que vous avez fait votre choix, toutes les options, sauf celles choisies, disparaissent pour rendre au tableau son aspect élégant.

Offert en :



Acier
inoxydable
(S)

ÉLÉMENTS	PUISSANCE (W)
Élément extensible triple de 6" à 9" à 12"	1 100/2 100/3 200
Élément extensible à double anneau de 6" à 9"	1 400/3 000
Élément extensible à double anneau de 5" à 7"	750/1 800
Élément électrique de 6"	1 200
Élément électrique central de 6"	1 200

¹D'après le rendement de la cuisson à grille unique, non le réglage de température, à l'aide du préchauffage rapide.

²L'admissibilité dépend de l'inscription du produit auprès d'Electrolux North America dans les 60 jours suivant l'achat. Les produits doivent avoir été achetés le 1^{er} juillet 2013 ou plus tard. La couverture comprend les pièces pendant trois ans et la main-d'œuvre pendant un an.

CUISINIÈRE ENCASTRABLE ÉLECTRIQUE DE 30"

CARACTÉRISTIQUES DU TABLEAU DE COMMANDE

Commande électronique du four Wave-Touch ^{MD}	Oui
Commandes des éléments Perfect-Set ^{MD}	Oui
Clavier d'entrée de l'heure et de la température	Oui
Horloge et minuterie électroniques	Oui
Affichage de la température	Oui
Four automatique (cuisson différée, cuisson et arrêt)	Oui

CARACTÉRISTIQUES DE LA TABLE DE CUISSON

Surface lisse en vitrocéramique Flex-2-Fit ^{MD}	1
Élément extensible à triple anneau de 6" à 9" à 12" : 1 100/2 100/3 200 W	1
Élément extensible à double anneau de 6" à 9" : 1 400/3 000 W	1
Élément extensible à double anneau de 5" à 7" : 750/1 800 W	1
Élément électrique de 6" : 1 200 W	1
Élément électrique central de 6" : 1 200 W	1

CARACTÉRISTIQUES DU FOUR

Capacité	4,6 pi ³
Élément de cuisson dissimulé	Oui
Élément de cuisson à huit passages : 2 500 W	Oui
Élément de grillage à six passages : 3 400 W	Oui
Élément à convection : 2 500 W	Oui
Intérieur bleu cobalt	Oui
Options d'autonettoyage avec verrouillage de porte	Oui
Perfect Convector ^{3MD} avec ventilateur à 2 vitesses variables	Oui
Modes de cuisson :	
Cuisson, grillage, cuisson par convection, rôtissage par convection, grillage par convection, réchaud, cuisson lente	7
Options de cuisson :	
Perfect Turkey ^{MD} , décongélation, déshydratation, fonction lavage (pain), Mes favoris, cuisson à étapes multiples, sonde de température, préchauffage rapide, cuisson différée, conversion à la convection	10
Éclairage Luxury-Design ^{MD} à deux ampoules halogènes de 25 W	Oui
Grilles Luxury-Glide ^{MD}	1
Grilles traditionnelles	2
Grille de rôtissage par convection	Oui

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

Très grand hublot en verre	Oui
Four inférieur Perfect Pair ^{MD}	Oui
Pieds de nivellement réglables	4
Mode Shabbath (homologué Star-K ^{MD})	Oui

ACCESSOIRES


Lèchefrite et grille anti-éclaboussures en porcelaine	Comprises
Éponge de nettoyage	Comprise
Sonde à viande	Comprise
Nécessaire de fourrure de 2" : 903113-9010	En option
Ensemble de panneaux latéraux : A01529901	En option

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur :	
Acier inoxydable	S
Point de raccordement de l'alimentation électrique	À l'arrière, en bas à droite
Puissance raccordée (kW) à 240/208 V	15,6/11,7
Intensité à 240/208 V (A)	39/38
Circuit minimal exigé (A)	40 A
Poids à l'expédition (approx.)	258 lb

REMARQUE : Toujours consulter les codes d'électricité locaux et nationaux. Consulter le guide d'installation du produit à appareilelectrolux.ca pour obtenir des instructions détaillées sur l'installation.

Les caractéristiques techniques peuvent changer.

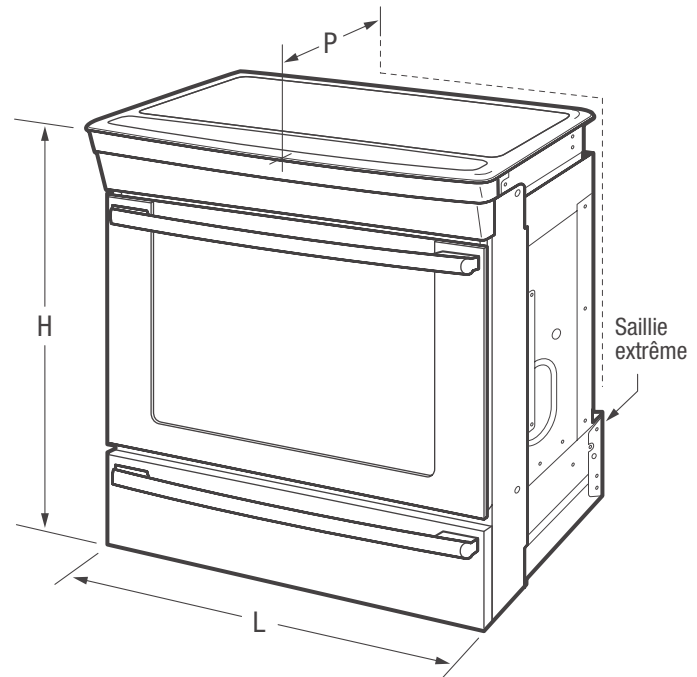

DIMENSIONS DU PRODUIT

Hauteur (réglable)	36 5/8"
Largeur	30"
Profondeur (au centre de l'incurvation)	28 5/16"
(avec porte ouverte à 90°)	47 9/16"

DIMENSIONS DE LA CAVITÉ DU FOUR

Hauteur	17 1/2"
Largeur	24 1/8"
Profondeur	18 3/4"